



# COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

PROVINCIA DI SALERNO

IL commitente:  
Comune di  
**CAPACCIO PAESTUM**

## PROGETTO ESECUTIVO

CUP.: H41B21000840001

Oggetto:

*"Interventi di rigenerazione urbana delle borgate  
volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione  
e degrado sociale, nonché al miglioramento della  
qualità, del decoro urbano e del tessuto sociale ed  
ambientale".*

Elaborati:

## E. 7.7

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

Sindaco  
**Avv. Alfieri Francesco**

IL R.U.P.:  
**Ing. Giovanni Vito Bello**



I Progettisti:

**RTP**  
**Ing. Luca Picilli**  
(capo studio mandataro)



**Arch. Domenico Scorziello**  
(mandatario)



Data:  
**Dicembre 2022**

**Comune di Capaccio Paestum**  
Provincia di Salerno

pag. 1

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DELLE BORGATE VOLTI ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI MARGINALIZZAZIONE E DEGRADO SOCIALE, NONCHE' AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO, DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE

**COMMITTENTE:** Comune di Capaccio Paestum

Albanella (SA), 16/12/2022

## IL TECNICO

RTP: Ing. Luca Picilli (Mandatario) - Arch. Domenico Scorzello (Mandante)



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 ANP.01	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare ... mazione del letto di posa e del rinfilanco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 800  SOMMANO m	475,00	220,60	104'785,00	733,50	0,700
2 ANP.02	Fornitura e posa in opera di cordoli in travertino "filo sega" delle dimensioni di lunghezza non inferiore a 70 cm, larghezza 12 cm, altezza da 20 a 25 cm, con uno spigolo a vista smussato per circa 2 cm, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.  SOMMANO m	6'604,80	56,01	369'934,84	2'589,55	0,700
3 ANP.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in monostrato vulcanico, serie per esterni finitura Antiscivolo B (tipo bocciardato) con elementi di spessore 30 mm, di color ... iciali, inoltre la ditta fornitrice dovrà attestare la conformità del materiale alle suddette certificazioni indicando  SOMMANO m2	10'051,56	78,51	789'147,98	5'524,03	0,700
4 ANP.04	Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, mediante un sistema che preveda l'utilizzo di idoneo misto granulare naturale di cava come da ... nale, assicurando quindi il più basso impatto ambientale possibile. Non è prevista l'aggiunta di altri leganti idraulici  SOMMANO m2	1'340,00	44,62	59'790,80	418,54	0,700
5 ANP.05	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di travertino, tagliato in falda, dello spessore di 5 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti co ... gli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, finitura superficiale "Filo sega", e pulitura finale.  SOMMANO m2	764,00	172,32	131'652,48	921,57	0,700
6 ANP.06	Realizzazione di ASFALTO STAMPATO RESINATO per grandi superfici ad uso carrabile, su uno strato superficiale di asfalto (NON COMPRESO) mediante rete metallica con disegno TIPO MATT ... i chimici (olicarburanti), con finitura antisdrucchiolo e impermeabile, escluso la fornitura del conglomerato bituminoso.  SOMMANO m2	7'243,36	39,99	289'661,97	2'027,63	0,700
7 ANP.07	Barriera di sicurezza in legno e acciaio corten, retta o curva, cat. H 2, omologata conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle ... lavoro finito a perfetta regola d'arte. Barriera di sicurezza in legno e acciaio corten su bordo laterale, categoria H2.  SOMMANO m	42,00	274,28	11'519,76	80,64	0,700
8 ANP.08	Fornitura e posa in opera di fontana, per arredo urbano, di diametro 3 metri, costruita da: soletta in calcestruzzo armato spessore minimo 20 cm; Parete circolare perimetrale in c ... i dimensioni adeguate e relativo chiusino in ghisa, con allaccio alla rete idrica e allaccio allo scarico acque bianche.  SOMMANO cadauno	1,00	7'998,58	7'998,58	55,99	0,700
9 ANP.09	Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio corten, eseguito con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri), assemblati in disegni lineari semplici, sencondo lo sch ... ettaglio, completi delle staffe di fissaggio, i tagli, i fori, gli sfridi, e le opere di fissaggio dei piantoni a terra.  SOMMANO m2	89,25	154,09	13'752,53	96,27	0,700
10 ANP.10	Messa a quota di chiusino di dimensioni esterne da 50 x 50 cm fino a 100 x 100. Rimozione e rimissione in opera di chiusino o griglia di qualsiasi materiale, necessario per lo spos ... agistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Per manufatti di dimensioni esterne da 50 x 50 cm fino a 100 x 100 cm.  SOMMANO cadauno	50,00	105,22	5'261,00	36,83	0,700
11 ANP.11	Rimozione staccinata in pali di legno.  SOMMANO m	110,00	6,81	749,10	5,24	0,700
12 E.01.010.010 .b	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fon ... re, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'784'254,04	12'489,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'784'254,04	12'489,79	
13 E.01.015.010 .a	SOMMANO mc Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	535,75	10,32	5'528,94	38,70	0,700
14 E.01.015.010 .b	SOMMANO mc Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	2'198,21	5,19	11'408,71	79,86	0,700
15 E.01.015.010 .c	SOMMANO mc Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	1'171,24	11,19	13'106,18	91,74	0,700
16 E.01.020.010 .a	SOMMANO mc Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	398,58	34,11	13'595,56	95,23	0,700
17 E.01.040.010 .a	SOMMANO mc Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	19,56	47,68	932,62	6,53	0,700
18 E.01.040.030 .a	SOMMANO mc Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	298,70	3,58	1'069,35	7,48	0,700
19 E.03.010.010 .c.CAM	SOMMANO mc Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	90,23	47,89	4'321,12	30,24	0,700
20 E.03.010.020 .a.CAM	SOMMANO mc Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	1'134,10	155,92	176'828,87	1'237,80	0,700
21 E.03.030.010 .a	SOMMANO mc Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	1'020,57	169,19	172'670,24	1'208,69	0,700
22 E.03.040.010 .a.CAM	SOMMANO mq Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	921,05	28,33	26'093,35	182,64	0,700
23 E.03.040.010 .b.CAM	SOMMANO kg Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.	4'732,70	2,50	11'831,75	82,83	0,700
24 E.13.130.010 .d	SOMMANO kg Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	39'059,36	2,70	105'460,28	738,23	0,700
	SOMMANO mq Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizi ... te, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto	96,00	55,91	5'367,36	37,57	0,700
	A R I P O R T A R E			2'332'468,37	16'327,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'332'468,37	16'327,33	
25 E.19.010.070 .a.CAM	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ... in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.  SOMMANO kg	6'540,00	10,24	66'969,60	468,79	0,700
26 F20.5.02.007 .a	[205007a] Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6 mmq.  SOMMANO kg	350,00	1,47	514,50	3,60	0,700
27 F20.5.02.007 .b	[205007b] Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 6 ÷ 16 mmq.  SOMMANO kg	947,75	1,33	1'260,51	8,82	0,700
28 F20.5.05.016 .a	[205016a] Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento ... arziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m  SOMMANO cadauno	50,00	101,23	5'061,50	35,43	0,700
29 F20.5.05.017 .a	[205017a] Rimozione di sbraccio tubolare di acciaio per palo completo di armatura stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo: singolo  SOMMANO cadauno	67,00	48,06	3'220,02	22,55	0,700
30 ILL.01	Palo in stile per arredo urbano. Stelo a sezione cilindro-conica a curvatura speciale realizzato in acciaio S275J ricavato per laminazione a caldo, privo di cordoni di saldatura es ... ioni: Bronzo anticato per lo stelo e argento opaco x terminale e accessori;. Completo di portello verniciato asola palo.  SOMMANO cadauno	30,00	2'487,13	74'613,90	522,30	0,700
31 ILL.02	Palo in stile per arredo urbano doppio. Stelo a sezione cilindro-conica a curvatura speciale realizzato in acciaio S275J ricavato per laminazione a caldo, privo di cordoni di salda ... ioni: Bronzo anticato per lo stelo e argento opaco x terminale e accessori;. Completo di portello verniciato asola palo.  SOMMANO cadauno	9,00	2'721,54	24'493,86	171,45	0,700
32 ILL.03	Palo rastremato per arredo urbano in acciaio S275J zincato a caldo diam. 127-89-70. Altezza fonte luminosa 7000mm con codolo saldato L200/250 verniciato. Completo di portello asola palo.  SOMMANO cadauno	6,00	1'116,69	6'700,14	46,90	0,700
33 ILL.04	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato verniciato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo ... nabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 4500; h=4000; kg=30 S=3  SOMMANO cadauno	18,00	384,81	6'926,58	48,48	0,700
34 ILL.05	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato verniciato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo ... nabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 4500; h=4500; kg=32 S=3  SOMMANO cadauno	8,00	409,21	3'273,68	22,92	0,700
35 ILL.06	Palo in stile per arredo urbano. Stelo a sezione cilindro-conica a curvatura speciale realizzato in acciaio S275J ricavato per laminazione a caldo, privo di cordoni di saldatura es ... ioni: Bronzo anticato per lo stelo e argento opaco x terminale e accessori;. Completo di portello verniciato asola palo.  SOMMANO cadauno	46,00	2'955,96	135'974,16	951,82	0,700
36 ILL.07	Palo in stile per arredo urbano doppio. Stelo a sezione cilindro-conica a curvatura speciale realizzato in acciaio S275J ricavato per laminazione a caldo, privo di cordoni di salda ... ioni: Bronzo anticato per lo stelo e argento opaco x terminale e accessori;. Completo di portello verniciato asola palo.  SOMMANO cadauno	4,00	3'190,38	12'761,52	89,33	0,700
	A R I P O R T A R E			2'674'238,34	18'719,72	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'674'238,34	18'719,72	
37 ILL.08	Scavo in minitrincea realizzato attraverso frese scavacanalì a disco montate su macchine operatrici per l'alloggiamento di tubazioni elettriche fino ad una larghezza 10÷15 cm, per opere di barriera e segnalazione e quant'altro per dare l'opera finita escluso solo il ripristino del manto bituminoso. SOMMANO m	30,00	26,99	809,70	5,67	0,700
38 ILL.09	Fornitura e posa in opera di Quadro di comando per impianto di pubblica illuminazione SOMMANO cadauno	1,00	3'609,27	3'609,27	25,26	0,700
39 L.02.010.270 .a	Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con par ... ne nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq SOMMANO m	872,00	1,51	1'316,72	9,21	0,700
40 L.02.010.290 .c	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq SOMMANO m	1'115,10	6,19	6'902,47	48,32	0,700
41 L.02.010.290 .d	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ... ione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq SOMMANO m	1'925,00	8,15	15'688,75	109,82	0,700
42 L.02.010.290 .e	Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq SOMMANO m	418,50	12,18	5'097,33	35,68	0,700
43 L.02.080.130 .c	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm SOMMANO m	674,80	4,33	2'921,89	20,46	0,700
44 L.02.080.130 .d	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm SOMMANO m	1'828,80	5,48	10'021,82	70,15	0,700
45 L.02.120.040 .h	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm SOMMANO cad	121,00	16,60	2'008,60	14,06	0,700
46 L.02.130.010 .a	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore SOMMANO cad	134,00	8,35	1'118,90	7,83	0,700
47 L.02.220.010 .b	Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38 SOMMANO cad	121,00	19,90	2'407,90	16,87	0,700
48 L.04.040.040 .a.CAM	Corpi illuminanti a LED per arredo urbano Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ott ... lla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W SOMMANO cad	26,00	707,09	18'384,34	128,69	0,700
49 L.06.010.070 .c	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm SOMMANO cad	121,00	100,17	12'120,57	84,84	0,700
50 R.02.020.050 .a.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm SOMMANO mc	310,31	130,02	40'346,51	282,43	0,700
	A R I P O R T A R E			2'796'993,11	19'579,01	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			2'796'993,11	19'579,01	
51 R.02.020.050 .c.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm SOMMANO mc	355,00	152,96	54'300,80	380,10	0,700
52 R.02.020.050 .d.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm SOMMANO mc	668,92	288,93	193'271,06	1'352,89	0,700
53 R.02.020.050 .e.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm. SOMMANO mc	70,96	288,93	20'502,48	143,52	0,700
54 R.02.025.070 .a.CAM	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno SOMMANO kg	7'890,00	0,71	5'601,90	39,21	0,700
55 R.02.060.038 .a.CAM	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale SOMMANO mq	57,00	12,04	686,28	4,80	0,700
56 R.02.060.040 .a.CAM	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica SOMMANO mq	150,00	8,50	1'275,00	8,93	0,700
57 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	100,00	64'060,40	64'060,40	0,00	
58 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	3'098,21	13,82	42'817,27	299,73	0,700
59 T.01.020.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	3'387,85	44,16	149'607,45	1'047,25	0,700
60 U.02.040.010 .j.CAM	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 315 mm SOMMANO m	444,00	49,68	22'057,92	154,40	0,700
61 U.02.040.010 .n.CAM	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneoDE 500 mm SOMMANO m	194,00	199,04	38'613,76	270,30	0,700
62 U.02.040.038 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... ione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm SOMMANO m	30,00	20,48	614,40	4,30	0,700
63 U.02.040.038 .d	Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... ione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 400 mm SOMMANO m	363,46	58,80	21'371,45	149,60	0,700
64	Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia					
	A R I P O R T A R E			3'411'773,28	23'434,04	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'411'773,28	23'434,04	
U.02.040.038 .e	parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... ione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (> = 4 kN/mq) Diametro interno 500 mm SOMMANO m	53,00	84,27	4'466,31	31,26	0,700
65 U.04.020.010 .b	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm SOMMANO cad	9,00	42,90	386,10	2,70	0,700
66 U.04.020.010 .c	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm SOMMANO cad	28,00	56,18	1'573,04	11,01	0,700
67 U.04.020.010 .e	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm SOMMANO cad	40,00	79,97	3'198,80	22,39	0,700
68 U.04.020.010 .f	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm SOMMANO cad	77,00	121,36	9'344,72	65,42	0,700
69 U.04.020.010 .g	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm SOMMANO cad	3,00	160,56	481,68	3,37	0,700
70 U.04.020.010 .j	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... struzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm SOMMANO cad	12,00	256,06	3'072,72	21,51	0,700
71 U.04.020.010 .k	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... struzzo cementizio, il rinfiango e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm SOMMANO cad	20,00	366,81	7'336,20	51,35	0,700
72 U.04.020.030 .m	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm SOMMANO cad	12,00	93,02	1'116,24	7,81	0,700
73 U.04.020.055 .a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm SOMMANO cad	30,00	142,29	4'268,70	29,88	0,700
74 U.04.020.055 .b	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm SOMMANO cad	12,00	177,05	2'124,60	14,87	0,700
75 U.04.020.055 .c	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm SOMMANO cad	20,00	226,08	4'521,60	31,65	0,700
76 U.04.020.077	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001					
	A R I P O R T A R E			3'453'663,99	23'727,26	




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'453'663,99	23'727,26	
a	conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale					
	SOMMANO kg	7'580,00	5,17	39'188,60	274,31	0,700
77 U.04.020.085	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm					
b	SOMMANO cad	59,00	165,83	9'783,97	68,48	0,700
78 U.04.020.085	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e ... one internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm					
c	SOMMANO cad	35,00	238,10	8'333,50	58,33	0,700
79 U.05.010.028	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.					
a	SOMMANO mq/cm	22'899,60	1,05	24'044,58	168,32	0,700
80 U.05.010.028	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più					
b	SOMMANO mq/cm	10'816,00	0,26	2'812,16	19,69	0,700
81 U.05.010.030	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari					
b	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarsa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del materiale					
	SOMMANO mq	6'713,66	3,88	26'049,00	182,34	0,700
82 U.05.010.032	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.					
a	SOMMANO mq	2'041,00	4,64	9'470,24	66,29	0,700
83 U.05.010.032	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.					
c	SOMMANO mq	4'425,00	4,96	21'948,00	153,64	0,700
84 U.05.010.048	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.					
a	SOMMANO ml	2'912,10	2,51	7'309,37	51,17	0,700
85 U.05.020.010	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità presc ... terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7					
d	SOMMANO mc	208,65	22,65	4'725,92	33,08	0,700
86 U.05.020.020	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari					
a	SOMMANO mq	2'697,50	2,04	5'502,90	38,52	0,700
87 U.05.020.027	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.					
a	SOMMANO mc	1,50	233,18	349,77	2,45	0,700
88 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.					
a	SOMMANO mc	1'182,33	28,05	33'164,35	232,15	0,700
89 U.05.020.085	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio					
	A R I P O R T A R E			3'646'346,35	25'076,03	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			3'646'346,35	25'076,03	
a	... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.					
	SOMMANO mc	1'030,37	60,93	62'780,45	439,47	0,700
90 U.05.020.090	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.					
a	SOMMANO mq/cm	22'340,26	2,34	52'276,21	365,94	0,700
91 U.05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .					
a	SOMMANO mq/cm	43'237,76	2,59	111'985,80	783,89	0,700
92 U.05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.					
a	SOMMANO mq/cm	33'132,20	2,84	94'095,45	658,67	0,700
93 U.05.050.058	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.					
a	SOMMANO ml	5'842,00	1,87	10'924,54	76,47	0,700
94 U.05.050.062	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.					
a	SOMMANO mq	370,25	6,68	2'473,27	17,31	0,700
95 U.05.070.060	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm ... rruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore oltre i 10 cm					
b	SOMMANO mq	1'504,00	44,84	67'439,36	472,08	0,700
96 U.06.060.010	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... tazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm					
a.CAM	SOMMANO cad	20,00	574,95	11'499,00	80,49	0,700
97 U.06.060.010	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... tazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm					
b.CAM	SOMMANO cad	41,00	633,63	25'978,83	181,86	0,700
98 U.06.060.010	Armature stradali a LED attacco su palo Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a ... tazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm					
c.CAM	SOMMANO cad	47,00	670,31	31'504,57	220,53	0,700
99 V.01.010.025	Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni i ... di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.					
a	SOMMANO cad	2,00	668,81	1'337,62	9,36	0,700
100 V.01.010.095	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbia e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.					
a	SOMMANO cad	50,00	475,79	23'789,50	166,53	0,700
101 V.01.020.035	Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiori ... tazione o tappeto erboso.Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm					
b						
	A R I P O R T A R E			4'142'430,95	28'548,63	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			4'142'430,95	28'548,63	
102	SOMMANO cad	2,00	283,01	566,02	3,96	0,700
V.01.020.045	Cestino portarifiuti in calcestruzzo Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore int ... su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg					
a	SOMMANO cad	7,00	543,96	3'807,72	26,66	0,700
103	Cestino portarifiuti in calcestruzzo Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore int ... osa su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg					
V.01.020.045	SOMMANO cad	5,00	374,70	1'873,50	13,12	0,700
b	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg					
V.01.030.020	SOMMANO cad	4,00	347,96	1'391,84	9,74	0,700
b	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg					
V.01.030.020	SOMMANO cad	5,00	469,02	2'345,10	16,42	0,700
d	Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo ... pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato					
V.01.060.010	SOMMANO cad	5,00	514,24	2'571,20	18,00	0,700
b	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in t ... nti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm					
V.01.070.035	SOMMANO cad	3,00	3'001,60	9'004,80	63,03	0,700
b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq					
V.02.020.050	SOMMANO mq	1'307,70	0,30	392,31	2,75	0,700
a.CAM	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali veget ... l terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.					
V.02.020.095	SOMMANO cad	168,00	19,47	3'270,96	22,89	0,700
b.CAM	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm					
V.02.020.105	SOMMANO cad	33,00	111,03	3'663,99	25,65	0,700
c.CAM	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio					
V.02.030.010	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m					
b.CAM	SOMMANO cad	3,00	265,56	796,68	5,58	0,700
112	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex					
V.02.060.010	SOMMANO cad	3,00	177,10	531,30	3,72	0,700
ah.CAM	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura n ... e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex					
V.02.060.015	SOMMANO cad	6,00	367,53	2'205,18	15,44	0,700
ae.CAM	Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con					
114						
	A R I P O R T A R E			4'174'851,55	28'775,59	

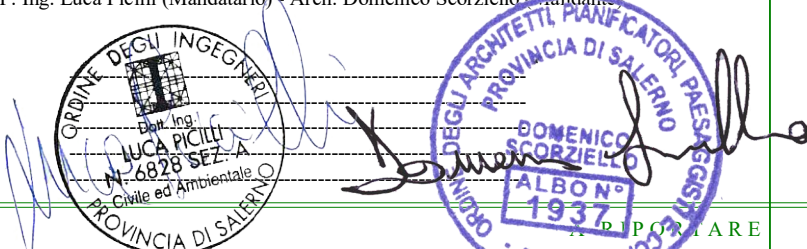

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Sicurezza	incid. %
		TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			
	<b>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</b>			
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	4'181'465,78	28'821,90	0,689
M:000	<nessuna> euro	64'060,40	0,00	0,000
M:001	Ambito 1: Viale della Repubblica euro	1'248'769,71	8'741,46	0,700
M:001.001	Opere stradali euro	77'310,97	541,18	0,700
M:001.002	Sottoservizi euro	328'000,55	2'295,99	0,700
M:001.003	Marciaipiedi euro	573'655,40	4'015,62	0,700
M:001.004	Illuminazione euro	244'771,04	1'713,44	0,700
M:001.005	Aree verdi euro	4'600,37	32,21	0,700
M:001.006	Arredo urbano euro	20'431,38	143,02	0,700
M:002	Ambito 2: Via Italia euro	1'506'469,09	10'545,29	0,700
M:002.001	Opere stradali euro	688'806,39	4'821,64	0,700
M:002.002	Sottoservizi euro	93'511,70	654,57	0,700
M:002.003	Marciaipiedi euro	712'601,81	4'988,23	0,700
M:002.005	Aree verdi euro	2'104,97	14,73	0,700
M:002.006	Arredo urbano euro	9'444,22	66,12	0,700
M:003	Ambito 3: Parco La Collinetta e Piazza Santini euro	646'352,77	4'524,46	0,700
M:003.001	Opere stradali euro	45'799,73	320,59	0,700
M:003.001.002	Collinetta euro	45'799,73	320,59	0,700
M:003.003	Marciaipiedi euro	291'223,16	2'038,55	0,700
M:003.003.001	Piazza Santini euro	291'223,16	2'038,55	0,700
M:003.004	Illuminazione euro	86'602,57	606,22	0,700
M:003.004.001	Piazza Santini euro	77'489,74	542,42	0,700
M:003.004.002	Collinetta euro	9'112,83	63,80	0,700
M:003.005	Aree verdi euro	80'764,27	565,35	0,700
M:003.005.002	Collinetta euro	80'764,27	565,35	0,700
M:003.006	Arredo urbano euro	141'963,04	993,75	0,700
M:003.006.001	Piazza Santini euro	4'237,42	29,66	0,700
M:003.006.002	Collinetta euro	137'725,62	964,09	0,700
M:004	Ambito 4: Via Cafasso euro	715'813,81	5'010,69	0,700
M:004.001	Opere stradali euro	189'717,62	1'328,03	0,700
M:004.002	Sottoservizi euro	100'196,46	701,36	0,700
M:004.003	Marciaipiedi euro	275'267,63	1'926,87	0,700
M:004.004	Illuminazione euro	124'433,39	871,03	0,700
M:004.005	Aree verdi euro	5'928,39	41,51	0,700
M:004.006	Arredo urbano euro	20'270,32	141,89	0,700
	<b>TOTALE euro</b>	4'181'465,78	28'821,90	0,689
	Albanella (SA), 16/12/2022			
	<b>Il Tecnico</b>			
	RTP: Ing. Luca Picilli (Mandatario) - Arch. Domenico Scorziello (Mandatario)			
				
	<b>R I P O R T A R E</b>			